


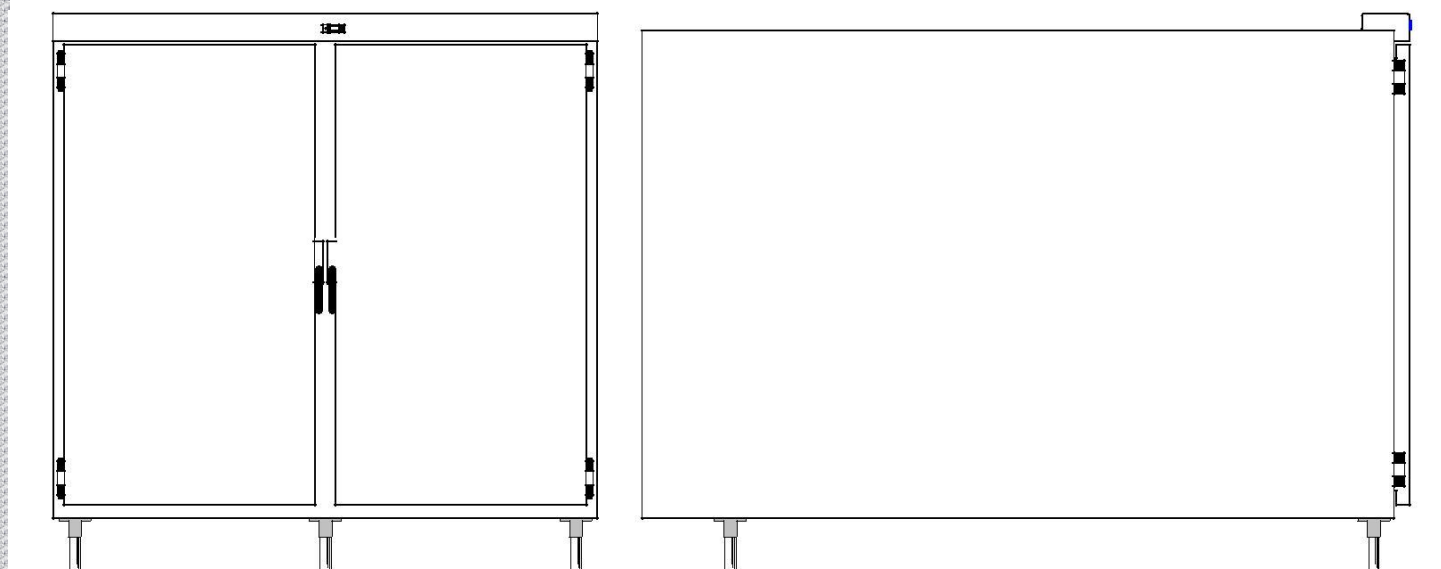

Kjølelcelle for oppbevaring av kister og bårebrikker

Er oppbygget av moduler med innebygget eksenterlås som gjør det mulig å montere og demontere kjølecellen.

MATERIALE

KONSTRUKSJON

Skummet sandwichkonstruksjon bestående av:

Utvendig: Hvit plastbelagt stålplate

Innvendig: Hvit plastbelagt stålplate

Isolering: 80 mm PUR- isolering u-verdi: $0,25 \text{ w/m}^2 \text{ C}^\circ$

DØRER

Limt stabil dør med kraftige låsbare håndtak.

Lett utbyttbar magnet tetningslist.

INNREDNING

Aluminiumskonsoller for kiste eller bårebrikker

AUTOMATIKK

Enheten er levert med en elektronisk temperaturkontroll med digital temperaturvisning, som styrer skapets temperatur og av riming. Kontrollen har også temperatur alarm som kan benyttes videre til ekstern alarm. Automatikdelen er montert over dørene.

KJØLEAGGREGAT

Enheten leveres med luftkjølt kjøleaggregat plassert i skapets bakkant

SENTRALKJØLE

Skapet kan også leveres uten kjøleaggregat og må da tilkobles til sentralkjøleanlegg. Enheten leveres da med magnetventil og ekspansjonsventil for kjølemedium R-404a alt R-134a. Kjølemedium angis ved bestilling


AVLØP

Automatisk fordamping av kondensvann er standard. Kan også leveres Med slange for avløp.

EL.

TILKOBLING

Skapet leveres med 2,5 m ledning og stikkontakt som kobles til jordet vegguttak, sikret med 10 Amp treg sikring.

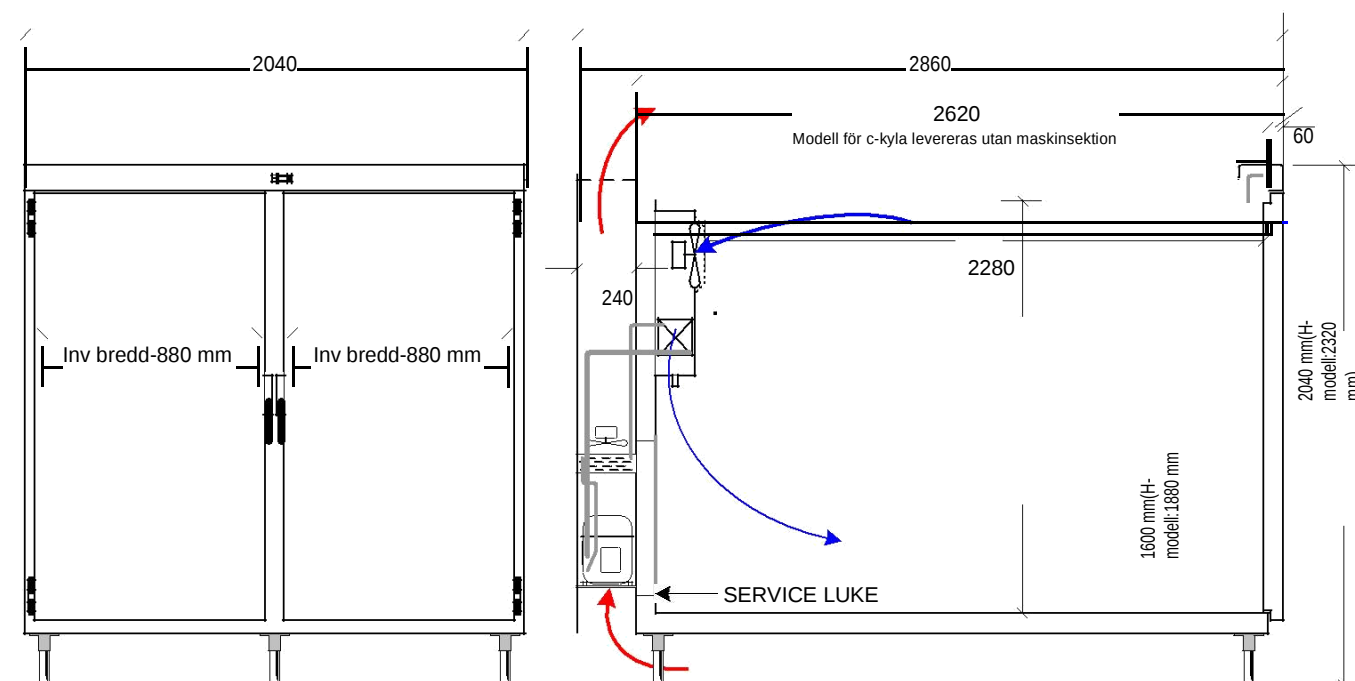

KYLCELL

MODELL	2-134	2-134H
Antall kister	4 stk	6 stk
Antall bærebrikker	6 stk	8 stk
B- utv bredde	2040 mm	
D- utv dybde med innebygget aggregat	2860 mm	
D- utv dybde med sentralkjøle	2620 mm	
H- utv høyde	2040 mm	2320 mm
b- innv bredde	1880 mm	
d- innv fritt dybde	2280 mm	
h- innv høyde	1600 mm	1880 mm
Volum innvendig	7450 l	8700 l
Antall dører	2 stk	
Tilkoblings effekt med kjøleaggregat	0,7 kW	0,7 kW
Tilkoblings effekt med sentralkjøle	0,2 kW	0,2 kW
El. tilkobling (10 Amp treg sikring)	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Kjølebehov sentralkjøle (vid fordampning)	1,0 kW (-10 C)	1,1 kW (-30 C)
Beregnet energi forbruk med innb aggregat	6,0 kW/24 h	6,5 kW/24 h
Temperaturområde	+2 --- +8°C	
Omgivelses temp.	+20 till +32°C	
Vekt med kjøleaggregat	520 kg	550 kg
Vekt med sentralkjøle	450 kg	480 kg

MODELLER

2-134 KJØLE STANDARD HØYDE
2-134H KJØLE FORHØYET

SAMTLIGE MODELLER FINNES MED INNEBYGGET KJØLEAGGREGAT ELLER FOR TILKOBLING TILL SENTRAALKJØLE

Ekstra utstyr:

Rustfritt innvendig
Rustfritt utvendig
Gulv med fall



Bentzen As



Telefon 69 24 49 40 Telefaks 69 24 49 44
Sølgård Skog 4, N-1599 Moss
e-post: info@bentzenas.no
www.bentzenas.no